

Elektromechanische draaihekopener

voor residentieel gebruik
max. vleugelbreedte 1,8 m.

CE



- Aandrijving met automatische blokkering, vereist geen elektrisch slot
- Compacte afmetingen, ideaal voor installaties met beperkte ruimte
- Inklemmingsbeveiliging
- Makkelijke installatie en onderhoud
- Aluminium kap voor bescherming van de zuigerstang

AFMETINGEN EN TECHNISCHE SPECIFICATIES 412

Voeding	230 V (+6% -10%) 50 (60) Hz	Oververhittingsbeveiliging wikkeling	140°C
Opgenomen vermogen	280 W	Omgevingstemperatuur	-20°C ÷ +55°C
Opgenomen stroom	1,5 A	Beschermingsgraad	IP 44
Rotatiesnelheid motor	1400 toeren/min	Gewicht	6,5 kg
Lineaire snelheid zuigerstang	1,6 cm/s	Afmetingen (LxBxH) in mm	1000 x 90 x 195
Max. trek-/duwkracht	0÷350 daN		

INSTALLATIEVOORBEELD



- (A) Voeding 24V
- 3 kabels 3x0,50
 - 1 kabel 2x0,50
- (B) Voeding 230V
- 2 kabels 3x1,50+T
 - 1 kabel 2x1,5+T
 - 1 kabel 2x1,5

N.B.: De kabeldoorsneden zijn uitgedrukt in mm²

Type	Hoev.	Omschrijving	Artikelcode	Prijs (€)	Kit
①	1	Aandrijving 412 Rechts	104470		Neen
①	1	Aandrijving 412 Links	104471		
④	1	Motorsturing 455D	790917		
	1	Huizing mod. E	720119		
	1	Ontvanger 2 kanalen RP2 868	787828		
	2	Zenders XT4 868	787006		
②	1	Waarschuwinglamp FAACLIGHT	410013		
③	1	Paar fotocellenSAFEBEAM	785165		
⑤	1	Sleutelcontact KEY 2	12203201052		
TOTAAL (EXCL. BTW)					

Nota

OPGELET: U dient steeds rekening te houden met de Europese regelgevingen EN 12445 en 12453 en de overeenkomstige veiligheidsmaatregelen te voorzien (zoals vb. fotocellen, ... etc.)

De plaatsingskosten, elektrische aansluitingen en indienststelling zijn niet inbegrepen in de prijs.

412

Type	Max. vleugellengte (m.)	Gebruiksfrequentie (cycli/uur)	Artikelcode	Prijs (€)
412 Versie Rechts	1,80	18	104470	
412 Versie Links	1,80	18	104471	

Verpakking bevat: een elektromechanische aandrijving, installatietoebereiden, een ontgrendelingsleutel, een condensator 8 µF 400V

TOEBEHOREN



Motorsturing 455 D
Technische spec. zie Pag. 187

Artikelcode 790917
Prijs (€)



Huizing mod. E voor motorsturing
(afm. h 265 x b 204 x d 85)

Artikelcode 720119
Prijs (€)



Huizing mod. L voor motorsturing
(afm. h 265 x b 210 x d 115)

Artikelcode 720118
Prijs (€)



Huizing mod. LM voor motorsturing
(afm. h 353 x b 246 x d 141)

Artikelcode 720309
Prijs (€)

SPECIFIEKE TOEBEHOREN



Ontgrendelingsleutel

Artikelcode 713009
Prijs (€)

Nota

- Voor de inklemmingsbeveiliging dient U de motorsturing 455D of 462DF te gebruiken die voorzien is van een krachtregeling
- De linkse of rechtse versie wordt bepaald vanaf de oprit met zicht op de straatzijde

OVERIGE TOEBEHOREN



Sleutelcontacten
Pagina 169



Fotocellen en kolommen
Pagina 172



Veiligheidstoebereiden
Pagina 174



Waarschuwingslampen
Pagina 178



Zenders
Pagina 166



Diverse toebehoren
Pagina 179

Toebehoren

BEVESTIGINGSKITS IN ROESTVRIJ STAAL (met regelbare montagebeugel achteraan en frontale bevestiging vooraan)




	Artikelcode	Prijs (€)
Type voor aandrijving FAAC 412	12204709063	
Type voor aandrijving FAAC 415	12204709065	
Type voor aandrijving FAAC 402	12204709060	
Type voor aandrijving FAAC 422	12204709061	
Type voor aandrijving FAAC 400	12204709062	

PANTOGRAAF IN ROESTVRIJ STAAL (vermijdt uitsparingen in pilaster en verzekert de blokkering van uw hekken)



	Artikelcode	Prijs (€)
Type voor aandrijving FAAC 412 Openingshoek 95°	12204709001	
Type voor aandrijving FAAC 412 Openingshoek 95° versie 120 cm	12204709002	
Type voor aandrijving FAAC 412 Openingshoek 95° versie 150 cm	12204709019	
Type voor aandrijving FAAC 415 Openingshoek 95°	12204709021	
Type voor aandrijving FAAC 415 Openingshoek 95° versie 120 cm	12204709022	
Type voor aandrijving FAAC 415 Openingshoek 95° versie 150 cm	12204709023	
Type voor aandrijving FAAC 402 Openingshoek 95°	12204709003	
Type voor aandrijving FAAC 402 Openingshoek 95° versie 120 cm	12204709004	
Type voor aandrijving FAAC 402 Openingshoek 95° versie 150 cm	12204709020	
Type voor aandrijving FAAC 422 Openingshoek 95°	12204709005	
Type voor aandrijving FAAC 422 Openingshoek 95° versie 120 cm	12204709006	
Type voor aandrijving FAAC 422 Openingshoek 95° versie 150 cm	12204709025	
Type voor aandrijving FAAC 400 Openingshoek 95°	12204709007	
Type voor aandrijving FAAC 400 Openingshoek 95° versie 120 cm	12204709008	
Type voor aandrijving FAAC 400 Openingshoek 95° versie 150 cm	12204709026	

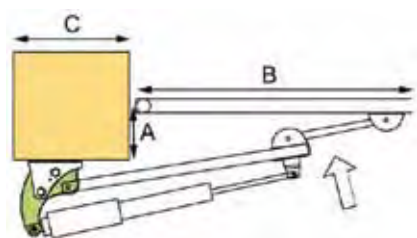

PANTOGRAAF	Max. afmeting A	Max. afmeting B	Max. afmeting C
standaard	300 mm.	2000 mm.	3000 mm.
1200 mm.	400 mm.	2300 mm.	3000 mm.
1500 mm.	500 mm.	2600 mm.	3000 mm.

TOEBEHOREN VOOR PANTOGRAAF

	Artikelcode	Prijs (€)
Ontgrendelingssysteem voor pantograaf	12204709028	
Regelbare beugel in roestvrijstaal voor pantograaf	12204709029	